


MAN TGE / eTGE RWD/FWD/AWD

zGG/t	Radstand (mm)	Fahrzeuglänge	Bodenfreiheit*
3,0	3640	Standard	216
3,5 / 3,88 / 4,0 / 5,0 / 5,5	3640	Standard	
	4490	Lang Extralang	

Montage ohne Veränderungen der Karosserie.

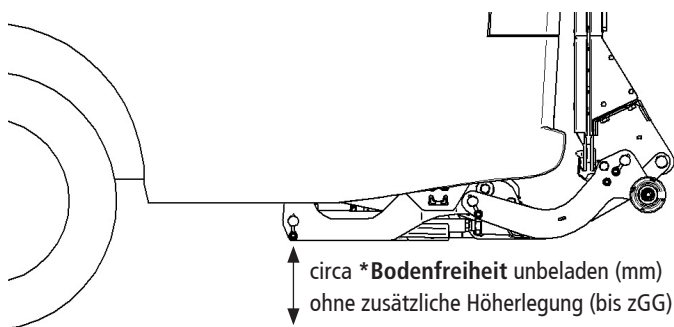

Ausstattungen für MAN TGE

Voraussetzung

- 631BD / 631BH (1BJ/2MG) Federung/Dämpfung, verstärkt
- 630WS (5S4) Vorbereitung Ladebordwand elektrisch
- 637QE/637QB/637QD/637QF/637QG/637QC (8FK/8FB/8FE/8FG/8FH/8FD) 2. Batterie (mit Trennrelais)
- 630NS/630NV/630NW/639EP (5BD/5BU/5BV/YDH) Holzfußboden / Universalboden
- Hochdach zur Nutzung der 1.830 mm hohe Plattform. Alternativ Höhe 1.630 mm verfügbar, allerdings mit steilem Auffahrwinkel am Boden

Empfehlung

- 630DD/630DE (1D7/1D8) Vorbereitung für Anhängervorrichtung, da Nachrüstung kostspielig und aufwendig
- 630PE (NY4) Vliesbatterie und erhöhte Generator-Kapazität

Möglich, sofern gewünscht

- Kühlausbau – ggf. spezielle VanBridge zur Integration in Heckabschluss erforderlich
- 639EK (YDA) Universalboden mit Ösen und Schienen in Längsrichtung


Nicht möglich

- 639HU / 639HV (ZR8/ZR9) Reserverad
- 631BC (1BC) Federung / Dämpfung, tiefergelegt
- 631YD (4HS) Heckfenster beheizbar mit Heckwischer
- 631EN / 631EO / 631EP / 631EQ / 635EC / 639HW / 631EK / 631EM (9X0/9X1/9X2/9X3/7Y8/ZSA/7X2/8A8) Einparkhilfe
- 630DB / 630DC (1D1/1D2) Anhängervorrichtung
- 631DE/631DT (QT4/QT9) Auftritt

Technische Daten VanLift für (e)TGE




A2V = Bär VanLift FreeAccess
= gefaltete Plattform



S2V = Bär VanLift Standard
= breite Plattform

Plattform

	Höhe	Breite
A2V	1830 mm (optional 1630 mm oder 2030 mm)	1110 mm
S2V		1150 mm

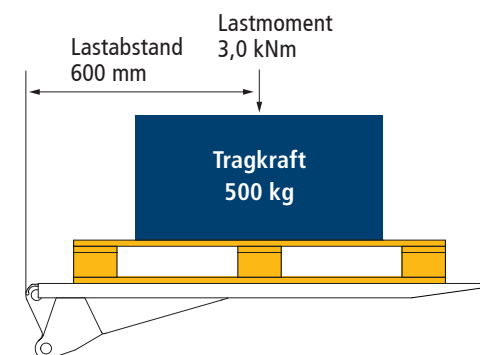

Eigengewicht in Plattformhöhe 1830 mm

	Gewicht
A2V	ab 169 kg
S2V	ab 170 kg